

# Rinieri








MADE IN

ITALY



**BIO**  
**DYNAMIC**

-  INTERCEPPI
-  OFFSET MACHINERIES
-  EQUIPEMENT INTERCEPS
-  STOCKRAUMGERATE
-  MAQUINARIAS INTERCEPAS

MADE IN ITALY SINCE 1920


[www.rinieri.com](http://www.rinieri.com)



**OPTIONAL:**

SRV

SRC



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD	A cm (inch)	B cm (inch)		 kg (lbs)
Bio-Dynamic Narrow 100	70 - 125 (27-49)	160 - 300 (63-118)	2	270 (595)
Bio-Dynamic Wide 150	120 - 210 (47-82)	280 - 450 (110-177)	3 - 4	310 (680)

**1**

Bio-Star Ø 54-70-95 cm in 3 colori e durezza  
 Bio-Star Ø 54-70-95 cm, in 3 colors and hardnesses  
 Bio-Star Ø 54-70-95 cm, en 3 couleur et duretés  
 Fingerhacke Ø 54-70-95cm, in 3 Farben und Härtegraden  
 Bio-Star Ø 54-70-95cm, 3 colores y durezas

**2**

Bio-Disc a 2-3-4 dischi  
 Bio-Disc with 2-3-4 discs  
 Bio-disque à 2-3-4 disques  
 Rollhacke mit 2-3-4 Sternen  
 Bio.Disc de 2-3-4 discos

**3**

Spostamento laterale idraulico di serie  
 Hydraulic side shift standard  
 Déplacement latéral hydraulique de série  
 Hydraulische Seitenverschiebung als Standard  
 Desplazamiento lateral hidráulico de serie

**4**

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional  
 Manual tilting standard, hydraulic tilting optional  
 Inclinaison manuelle de série, option hydraulique  
 Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional  
 Inclinación manual de serie, hidráulica opcional



Il Bio-disc rompe il terreno vicino le piante e rinalza. La Bio-star, tramite i raggi in gomma, compie la lavorazione interfilare.




The Bio-Disc tills the soil and moves it towards the plants. The Bio-Star works the soil between the plants.





Le Bio-Disque brise le sol près des plantes et chausse. La Bio-Star, à travers les rayons de caoutchouc, effectue le traitement inter-lignes.

15 MAX SPEED  
9 mph

**BIO**  
**DYNAMIC duo**  
**BIO STAR**



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD	A cm (inch)	B cm (inch)		 kg (lbs)
Bio-Dynamic Duo Narrow 75	130 - 215 (51-84)	140 - 240 (55-94)	2	340 (750)
Bio-Dynamic Duo Narrow 105	160 - 280 (62-110)	180 - 300 (70-118)	2	370 (815)
Bio-Dynamic Duo Wide 120	210 - 330 (82-130)	230 - 360 (90-141)	3 - 4	390 (860)

5

Attacco al trattore Cat. 1-2  
3 point hitch CAT.1-2  
Attelage à 3 points CAT.1-2  
Dreipunktanbau Kat.1-2  
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

6


Carrello con ruote di appoggio estensibili  
Extendable gauge wheels support  
Chariot avec roues d'appui extensibles  
Wagen mit verstellbaren Rädern  
Carro con ruedas de apoyo extensibles


7

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional  
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional  
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option  
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch  
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

8


A richiesta inclinazione manuale o idraulica  
Manual or hydraulic tilting on request  
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande  
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage  
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido

 Bio-Disc (Rollhacke) das den Boden aufbricht und Bio-Star (Fingerhacke) in verschiedenen Größen für die Bearbeitung zwischen den Reihen.


 El Bio-Disc rompe la tierra cerca de la planta y la mueve hacia la planta. La Bio-Star que a través de los dedos de goma, realiza el trabajo intercepas.



**OPTIONAL:**

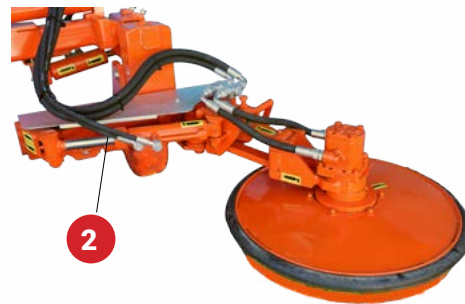

**Precision Farming 4.0**



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

BIO-D RSI	A cm (inch)	B cm (inch)	l/min	kg (lbs)
BIO-D RSI Narrow 100	110 - 165 (43-65)	180 - 320 (63-118)	35	300 (595)
BIO-D RSI Wide 150	155 - 245 (61-96)	280 - 500 (110-197)	35	340 (750)

- 1**

Ruota rasaerba RSI Ø65  
In and out mowing wheel RSI Ø65  
Roue tondeuse interceps RSI Ø65  
Schwenscheiben an rahmen RSI Ø65  
Rueda cortadora de césped RSI Ø65
- 2**

Rientro a molla e pistone richiamo manuale  
Spring return and manual return piston  
Retour par ressort et piston à rappel manuel  
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch  
Retorno por muelle independiente y pistón de retorno manual
- 3**

Ruota d'appoggio anteriore  
Front support wheel  
Roue de support avant  
Vorderes Stützrad  
Rueda de apoyo delantera
- 4**

Sistema d'autolivellamento con molla di registro  
Self-levelling system with adjustment spring  
Système de nivellement automatique avec ressort de réglage  
Selbstnivellierendes System mit Einstellfeder  
Sistema de autonivelación con muelle de ajuste
- 5**

Joystick comando elettrico di serie  
Electrical joystic control as standard  
Joystick commande électrique de série  
Elektrische Joystick-Steuerung als Standard  
Joystick mando eléctrico de serie
- 6**

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional  
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional  
Inclinaison manuelle de série, option hydraulique  
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional  
Inclinación manual de serie, hidráulica opcional

La ruota rasaerba controlla la crescita delle erbe infestanti vicino le piante.

The mowing wheel controls weed growth near the plants.

La roue tondeuse contrôle la croissance des mauvaises herbes près des plantes.

**5** MAX SPEED  
**3** mph

**BIO**  
**DYNAMIC**  
**RSI duo**



OPTIONAL:

SRV




BIOSTAR



BIODISC



Precision Farming **4.0**

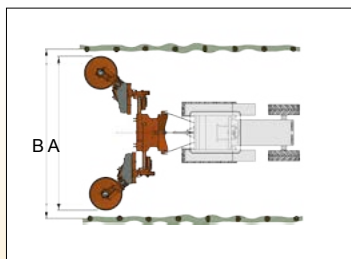

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

BIO-D RSI DUO	A cm (inch)	B cm (inch)	l/min	kg (lbs)
BIO-D RSI Duo Narrow 75	205 - 290 (80-114)	200 - 260 (78-102)	40	300 (660)
BIO-D RSI Duo Narrow 105	235 - 345 (92-135)	240 - 320 (94-126)	40	340 (750)
BIO-D RSI Duo Wide 120	260 - 380 (102-150)	270 - 350 (106-138)	40	350 (772)

**7**

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional  
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional  
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option  
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch  
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

**8**

Carrello con ruote di appoggio estensibili  
Extendable gauge wheels support  
Chariot avec roues d'appui extensibles  
Wagen mit verstellbaren Rädern  
Carro con ruedas de apoyo extensibles

**9**

Spostamento laterale idraulico di serie  
Hydraulic side shift standard  
Déplacement latéral hydraulique de série  
Hydraulische Seitenverschiebung als Standard  
Desplazamiento lateral hidráulico de serie

**10**

Attacco al trattore Cat. 1-2  
3 point hitch CAT.1-2  
Attelage à 3 points CAT.1-2  
Dreipunktbau Kat. 1-2  
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

**11**


A richiesta inclinazione manuale o idraulica  
Manual or hydraulic tilting on request  
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande  
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage  
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido



Die Mähscheibe kontrolliert das Unkrautwachstum in der Nähe der Pflanzen.




La rueda cortadora controla el crecimiento de las malas hierbas cerca de las plantas.

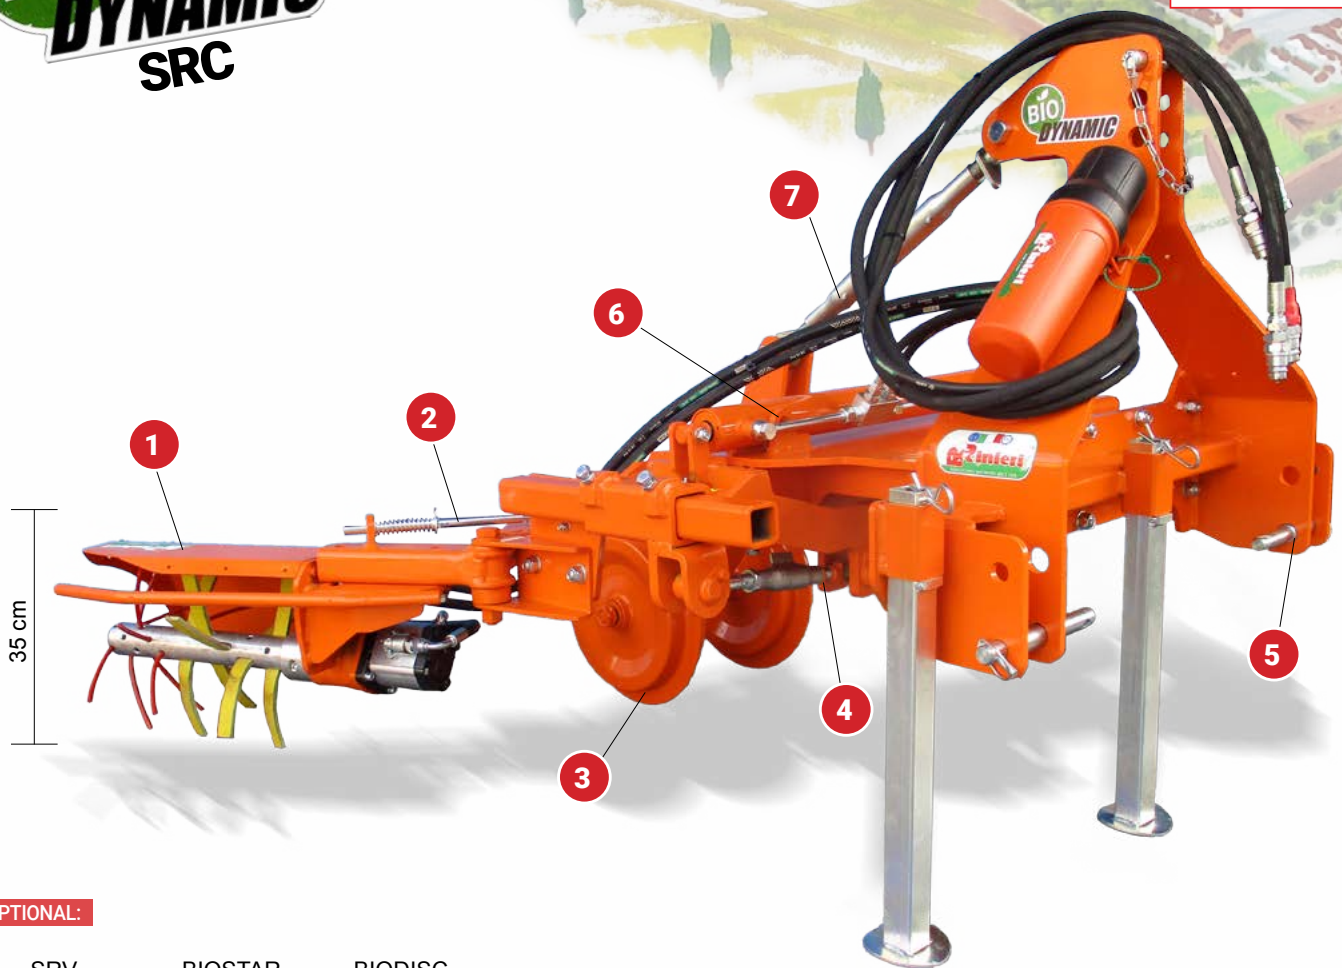

**OPTIONAL:**



**Precision Farming 4.0**



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBILE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBILE TRASERA O FRENTE

MOD SRC	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRC Narrow 100	90 - 145 (35-57)	160 - 300 (63-118)	40 cm	35 cm	40	220 (485)
BIO-D SRC Wide 150	130 - 220 (51-86)	260 - 450 (102-177)	60 cm	35 cm	40	260 (573)

- 1**

Spollonatrice compatta  
Low profile sucker remover  
Ébourgeonneur compacte  
Kompakter stockputzer  
Desbrotadora compacta
- 2**

Rientro di sicurezza a molla  
Safety spring return  
Ressort de sécurité  
Sicherheitsfeder  
Retorno por muelle de seguridad
- 3**

Carrello con ruote di appoggio estensibili  
Extendable gauge wheels support  
Chariot avec roues d'appui extensibles  
Wagen mit verstellbaren Rädern  
Carro con ruedas de apoyo extensibles
- 4**

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional  
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional  
Inclinaison manuelle de série, option hydraulique  
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional  
Inclinación manual de serie, hidráulica opcional


La spollonatrice compatta ideale nei vigneti o frutteti con irrigazione sospesa da terra elimina i getti e le erbe infestanti vicino le piante.

The compact sucker remover is ideal in vineyards or orchards with irrigation hoses suspended from the ground. It removes shoots and weeds near the plants.

La débougeonneuse compacte idéale dans les vignobles ou les vergers avec l'irrigation suspendue au sol, elle élimine les pousses et les mauvaises herbes près des plantes.

**5** MAX SPEED  
**3** mph

**BIO**  
**DYNAMIC duo**  
**SRC**

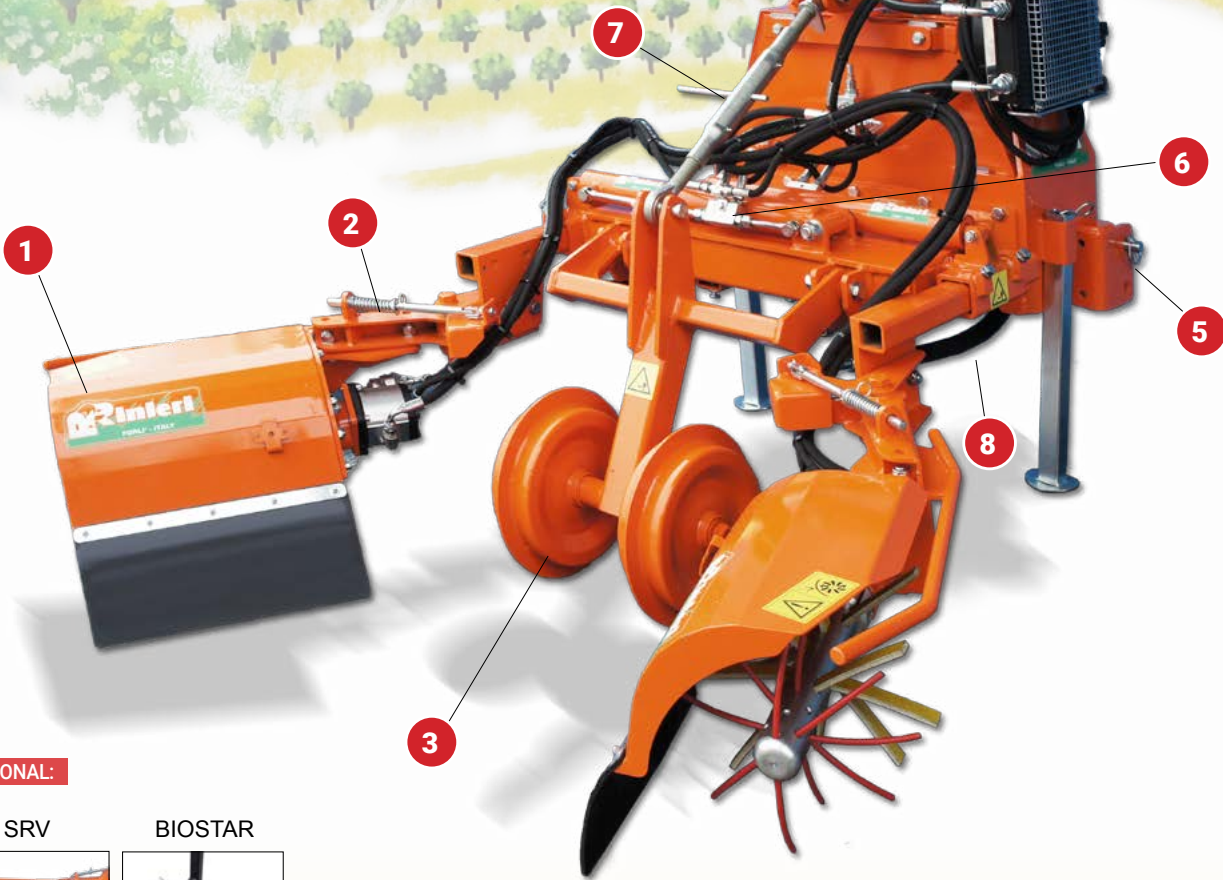


**OPTIONAL:**

SRV

BIOSTAR



**Precision Farming 4.0**



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD SRC DUO	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRC Duo Narrow 75	165 - 245 (65-96)	165 - 240 (65-95)	40	35 cm	45	300 (660)
BIO-D SRC Duo Narrow 105	190 - 300 (74-118)	190 - 320 (74-126)	40	35 cm	45	325 (716)
BIO-D SRC Duo Wide 120	215 - 335 (85-132)	220 - 340 (86-133)	60	35 cm	45	350 (772)

**5**

Attacco al trattore Cat. 1-2  
3 point hitch CAT.1-2  
Attelage à 3 points CAT.1-2  
Dreipunktbau Kat.1-2  
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

**6**

Spostamento laterale idraulico di serie  
Hydraulic side shift  
Déplacement latéral hydraulique  
Hydraulische Seitenverschiebung  
Desplazamiento lateral hidráulico

**7**

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional  
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional  
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option  
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch  
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

**8**

A richiesta inclinazione manuale o idraulica  
Manual or hydraulic tilting on request  
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande  
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage  
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido



Kopf mit niedrigem Profil für Weinberge mit Bewässerungsschläuchen ab 35 cm über dem Boden zur Beseitigung von Trieben und Unkraut in der Nähe der Pflanzen.



La desbrozadora compacta, ideal en viñedos o huertos con riego suspendido del suelo, elimina los chorros y las malas hierbas cerca de las plantas.






**OPTIONAL:**

BIOSTAR

BIODISC



**Precision Farming 4.0**

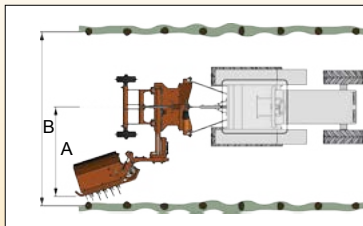

NEL MODELLO ANTERIORE L'INGOMBRO AUMENTA DI 20 CM - IN THE FRONT MODEL THE OVERALL DIMENSIONS INCREASE BY 20 CM - DANS LE MODÈLE ANTERIEUR, L'ENCOMBREMENT AUGMENTE DE 20 CM - BEI FRONTANBAU ERHÖHT SICH DIE BREITE DER MASCHINE UM 20 CM - EN EL MODELO FRONTAL EL TAMAÑO AUMENTA DE 20 CM

MOD SRV	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRV Narrow 100	105 - 160 (41-62)	170 - 310 (67-122)	60 cm	60 cm	30	220 (485)
BIO-D SRV Wide 150	145 - 235 (57-92)	280 - 470 (110-185)	60 cm	60 cm	30	260 (573)

**1**

3 diverse tipologie di flagelli  
3 different types of whips  
3 différents types de fléaux  
3 verschiedene Arten von Geißeln  
3 diferentes tipos de látigos

**2**

Rientro di sicurezza a molla  
Safety spring return  
Ressort de sécurité  
Sicherheitsfeder  
Retorno por muelle de seguridad

**3**

Carrello con ruote di appoggio estensibile  
Adjustable gauge wheels support  
Chariot avec roues d'appui réglable  
Wagen mit einstellbaren Stützrädern  
Carro con ruedas de apoyo ajustables

**4**

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional  
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional  
Inclinaison manuelle de série, option hydraulique  
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional  
Inclinación manual de serie, hidráulica opcional



La spollonatrice elimina i getti che si formano sul fusto delle piante e le erbe infestanti.



The sucker remover removes shoots from the plant stems and weeds.



Le débougeonneuse élimine les pousses et les mauvaises herbes sur la tige de la plante.



**5** MAX SPEED  
**3** mph

**BIO**  
**DYNAMIC duo**  
**SRV**




**OPTIONAL:**

BIOSTAR




BIODISC

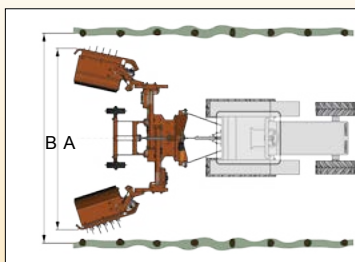

**Precision Farming 4.0**



NEL MODELLO ANTERIORE L'INGOMBRO AUMENTA DI 20 CM PER LATO - IN THE FRONT MODEL THE OVERALL DIMENSIONS INCREASE BY 20 CM PER SIDE - DANS LE MODÈLE ANTERIEUR, L'ENCOMBREMENT AUGMENTE DE 20 CM PAR CÔTÉ - BEI FRONTANBAU ERHÖHT SICH DIE BREITE DER MASCHINE UM 20 CM PRO SEITE - EN EL MODELO FRONTAL EL TAMAÑO AUMENTA DE 20 CM POR LADO

MOD SRV DUO	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRV Duo Narrow 75	190 - 305 (74-102)	200 - 300 (78-118)	60	60 cm	35	300 (660)
BIO-D SRV Duo Narrow 105	230 - 360 (90-141)	230 - 360 (90-141)	60	60 cm	35	325 (716)
BIO-D SRV Duo Wide 120	250 - 395 (98-155)	260 - 390 (102-153)	60	60 cm	35	350 (772)

**5**

Attacco al trattore Cat. 1-2  
3 point hitch CAT.1-2  
Attelage à 3 points CAT.1-2  
Dreipunktbau Kat.1-2  
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

**6**

Spostamento laterale idraulico di serie  
Hydraulic side shift  
Déplacement latéral hydraulique  
Hydraulische Seitenverschiebung  
Desplazamiento lateral hidráulico

**7**

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional  
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional  
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option  
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch  
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

**8**


A richiesta inclinazione manuale o idraulica  
Manual or hydraulic tilting on request  
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande  
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage  
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido



Der Stockputzer entfernt Triebe, die sich am Pflanzenstamm bilden und Unkraut.



La desbrozadora elimina los brotes y las malas hierbas del tallo de la planta.

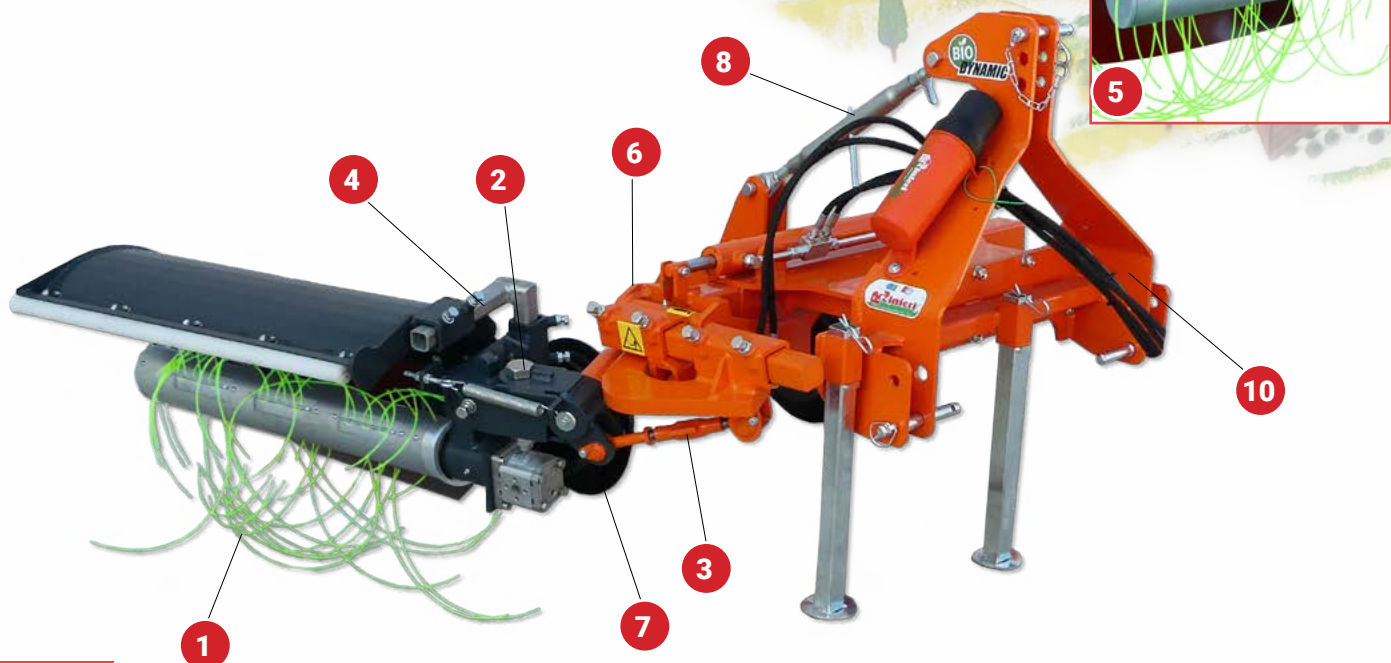


**OPTIONAL:**

BIOSTAR

BIODISC



Precision Farming 4.0

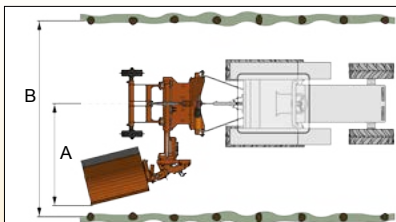

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBILE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBILE TRASERA O FRENTE

MOD SRL	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRL Narrow 100	110 - 165 (43-65)	170 - 310 (67-122)	80 cm	50 cm	30	260 (573)
BIO-D SRL Wide 150	145 - 235 (57-92)	280 - 470 (110-185)	80 cm	50 cm	30	300 (661)

**1**  
Testata a fili lunghi larghezza di lavoro 80cm  
The SRL head with long wires working width 80cm  
Tête SRL avec fils longs largeur de travail 80cm  
Der SRL-Kopf mit langen Drähten Arbeitsbreite 80cm  
Cabezal SRL con hilos largos anchura de trabajo 80cm

**4**  
Carter testata regolabile in altezza e profondità  
Head carter adjustable in height and depth  
Cadre de la tête réglable en hauteur et en profondeur  
Kopfhalterung in Höhe und Tiefe verstellbar  
Cárter de cabezal ajustable en altura y profundidad

**2**  
Rientro di sicurezza a molla con regolazione tensione  
Safety spring return with tension adjustment  
Ressort de sécurité avec réglage de la tension  
Sicherheitsfederrückzug mit Spannungseinstellung  
Retorno por muelle de seguridad y regulación de la tensión

**5**  
Sostituzione rapida del filo  
Quick wire replacement  
Remplacement rapide des fils  
Schneller Fadenwechsel  
Cambio rápido de hilos

**3**  
Alzata testa manuale, idraulica optional  
Manual head lifting, hydraulic optional  
Levage manuel de la tête, hydraulique en option  
Manuelles Anheben des Kopfes, optional hydraulisch  
Elevación manual del cabezal, hidráulica opcional

**6**  
Inclinazione manuale di serie, idraulica optional  
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional  
Inclinaison manuelle de série, optionel hydraulique  
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional  
Inclinación manual de serie, hidráulica opción



La testata SRL a fili lunghi è adatta alla eliminazione di polloni ed erbe infestanti nei filari. Si utilizza prevalentemente nei frutteti.

The SRL head with long wires is suitable for removing suckers and weeds in rows. It is mainly used in orchards.

La tête à fils longs SRL est adaptée à l'élimination des pousses et des mauvaises herbes dans les rangs. Il est principalement utilisé dans les vergers.

# BIO DYNAMIC duo SRL

**5** MAX SPEED 3 mph

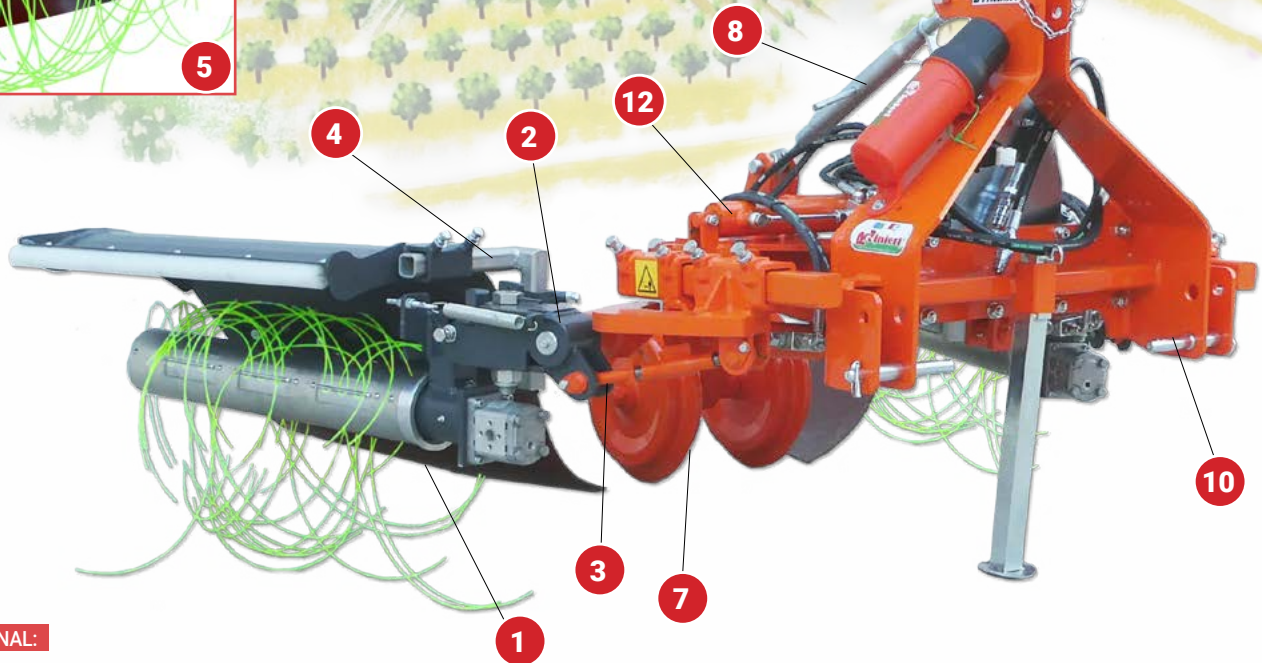


**OPTIONAL:**

BIOSTAR

BIODISC



Precision Farming 4.0

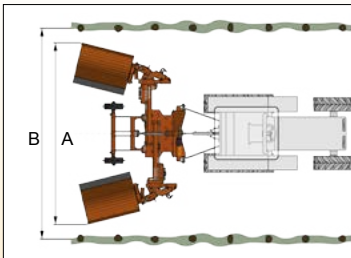

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD SRL DUO	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRL Duo Narrow 75	200 - 285 (78-112)	210 - 300 (82-118)	80	50 cm	35	380 (837)
BIO-D SRL Duo Narrow 105	230 - 340 (90-134)	240 - 360 (94-141)	80	50 cm	35	405 (716)
BIO-D SRL Duo Wide 120	260 - 380 (102-149)	270 - 390 (106-153)	80	50 cm	35	430 (772)

**7**  
Carrello con ruote di appoggio  
Gauge wheels support  
Chariot avec roues d'appui  
Wagen mit einstellbaren Stützrädern  
Carro con ruedas de apoyo

**8**  
Regolazione manuale del carrello, idraulica optional  
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional  
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option  
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch  
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

**9**  
Spostamento laterale idraulico di serie  
Hydraulic side shift  
Déplacement latéral hydraulique  
Hydraulische Seitenverschiebung  
Desplazamiento lateral hidráulico

**10**  
Attacco al trattore Cat.1-2  
3 point hitch CAT.1-2  
Attelage à 3 points CAT.1-2  
Dreipunktbau Kat.1-2  
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

**11**  
Ruota d'appoggio per testata SRL optional  
Additional support wheel for SRL head Roue de support supplémentaire pour la tête SRL  
Zusätzliches Stützrad für Arbeitskopf SRL  
Rueda de apoyo adicional para el cabezal SRL

**12**  
A richiesta inclinazione manuale o idraulica  
Manual or hydraulic tilting on request  
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande  
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage  
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido

Der SRL-Kopf mit langen Drähten eignet sich zum Entfernen von Schösslingen und Unkraut in Reihen. Er wird hauptsächlich in Obstplantagen eingesetzt.

El cabezal de hilo largo SRL es adecuado para eliminar los brotes y las malas hierbas en las hileras. Se utiliza principalmente en los huertos.

## Bio Star Ø 54-70-95 cm (21'-27'-37')




	54	Vigneto sotto i 200 cm di larghezza Vineyard under 200 cm wide Vignoble de moins de 200 cm de largeur Weinbergreihen unter 200 cm Viñedo de menos de 200 cm de ancho	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	70	Vigneto, meli sopra i 200 cm di larghezza Vineyard and apple trees over 200 cm wide Vignes et pommiers de plus de 200 cm de largeur Breite Weinberge und Apfelplantagen mit über 200 cm Viñedos y manzanos de más de 200 cm de ancho	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	54	Frutti di bosco Berries Petits fruits Breite Beerenobst Bayas	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	70	Mirtilli, vigneti, frutteti giovani Blueberries, vineyard and young orchards Myrtilles, vignes et vergers jeunes Blaubeeren, Weinberge und Obstplantagen Arándanos, viñedos y huertos juvenes	Terreni sciolti Loose terrain Terrain meuble Lose Erde Terreno suelto
	95	Meli, albicocchi, ciliegi Apple, apricot and cherry trees Pommiers, abricotiers, cerisiers Apfelbäume, Aprikosenbäume, Kirschbäume Manzanos, albaricoqueros, cerezos	Terreni tenaci Tough terrain Terrain difficile Schwieriger Boden Terreno difícil
	70	Lamponi, aronia Raspberries and chokeberry Framboises et aronia Himbeeren und Apfelbeeren frambuesas y chokeberry	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	95	Frutteti (meli, albicocchi, peschi, etc...) Orchards (apple, apricot, peach, etc.) Vergers (pommies, abricots, pêches, etc...) Obstplantagen (Apfel, Aprikose, Pfirsich, etc...) Huertos (manzana, albaricoque, melocotón, etc.)	Terreni sciolti Loose terrain Terrain meuble Lose Erde Terreno suelto

### Bio Disc 2 - 3 - 4



## Rullo - Roller - Rouleau - Anmerkung - Rodillo

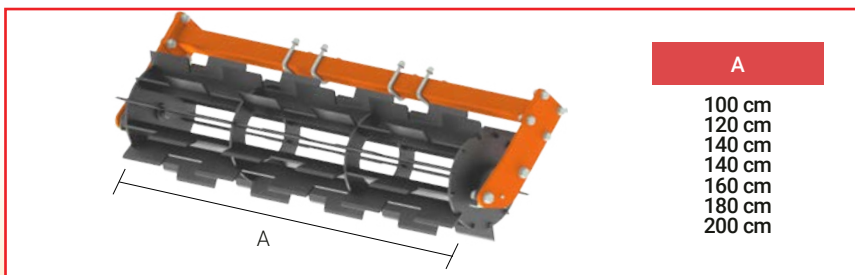

A

100 cm  
120 cm  
140 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm  
200 cm

### OPTIONAL BIO-DYNAMIC

Bio-Roll per il taglio dell'erba  
Bio-Roll for grass cutting  
Rouleau Bio-Roll pour couper l'herbe  
Mulchwalze Bio-Roll  
Rodillo Bio-Roll cortador de césped

## RSI - SRC - SRV - JOYSTICK



### RSI

Disco di appoggio folle RSI  
Gauge free wheel disc RSI  
Disque d'appui au point mort RSI  
Freie Stütze RSI  
Disco de apoyo en neutral RSI



### SRC 40

Albero con bandelle per erba molto sviluppata  
Shaft with flaps for very strong grass  
Arbre avec bandes pour herbe très développée  
Welle mit Geißeln für stark entwickeltes Gras  
Eje con bandas para maleza



### SRC 60 rosso

Albero con flagelli rossi per polloni  
Shaft with red whips for shoots  
Arbre avec fléaux rouges pour pousses  
Welle mit Geißeln für Schösslinge  
Eje con látigos rojos para brotes



### SRC 60 arancio

Albero con flagelli arancio per erba  
Shaft with orange whips for grass  
Arbre avec fléaux orange pour herbe  
Welle mit Geißeln für Gras  
Eje con látigos naranja para hierba




### SRC 60 bandelle

Albero con bandelle per erba molto sviluppata  
Shaft with flaps for very strong grass  
Arbre avec bandes pour herbe très développée  
Welle mit Geißeln für stark entwickeltes Gras  
Eje con bandas para maleza



### SRV verde

Albero con flagelli verdi per polloni  
Shaft with green whips for shoots  
Arbre avec fléaux verts pour pousses  
Welle mit Geißeln für Schösslinge  
Eje con látigos verdes para brotes

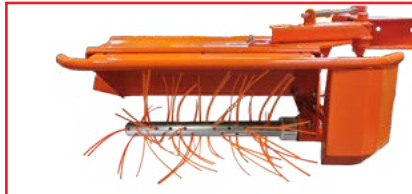

### SRV arancio

Albero con flagelli arancioni per erba  
Shaft with orange whips for grass  
Arbre avec fléaux orange pour herbe  
Welle mit Geißeln für Gras  
Eje con látigos naranja para hierba



### SRV bandelle

Albero con bandelle per erba molto sviluppata  
Shaft with flaps for very strong grass  
Arbre avec bandes pour herbe très développée  
Welle mit Geißeln für stark entwickeltes Gras  
Eje con bandas para maleza




### JOYSTICK 4+1

Elettrovalvola con regolatore di flusso e joystick 4+1 (da utilizzare su macchina base)  
Electrovalve with flow divider and joystick 4+1 (suitable for standard machine)  
Electrovanne avec régulation de flux et joystick 4+1 pour le contrôle (à monter sur la machine standard)  
Elektroventil mit Mengenteiler und Joysticksteuerung 4+1 (für Basismodell)  
Electro válvula con regulador de flujo y joystick 4+1 de control (para utilizar en máquina estandar)



### JOYSTICK 7+1

Elettrovalvola con regolatore di flusso e joystick 7+1  
Electrovalve with flow divider and joystick 7+1  
Electrovanne avec régulation de flux et joystick 7+1 pour le contrôle  
Elektroventil mit Mengenteiler und Joysticksteuerung 7+1  
Electro válvula con regulador de flujo y joystick 7+1 de control



Centralina idraulica indipendente con pompa, serbatoio dell'olio, cardano, a richiesta radiatore di raffreddamento

Independent hydraulic kit with pump, cardan shaft and oil tank, optional oil cooling radiator  
Centrale hydraulique indépendant avec pompe, réservoir d'huile, arbre à cardan, radiateur de refroidissement en option

Unabhängiger Hydraulikatz mit Pumpe, Kardanwelle und Öltank, optionaler Ölkühler  
Centralita hidráulica independiente con bomba, tanque de aceite, árbol cardán, radiador de refrigeración opcional

# Rinieri!

*Tradizione*

*Lavoro*

*Famiglia*

*Radici*



Via dell'Appennino 606B - 47121 - Forlì (FC) - ITALY  
Tel. +39 0543 86066 - info@rinieri.com

[www.rinieri.com](http://www.rinieri.com)



La Ditta si riserva di apportare alle macchine tutte le modifiche che riterrà più opportune.  
The manufacturer reserves the right to modify the machines as necessary.

Rivenditore/dealer